



Marknadens mest sålda BadStegar.



**SF BADSTEGAR**  
I BYGGSATS.

Välj mellan Trä eller AluminiumFotsteg.

Vår egentillverkade BadStega är gjord av 38 mm:s dubbla stålrör som är in- och utvändigt varmgalvaniserade genom dopning i zinkbadet - det är vår garanti för en lång livslängd utan underhåll.


Stegprofilerna är halkfria och tillverkade av endera tryckimpregnerat virke eller anodiserat aluminium. Lejdarna skruvas ihop med fotstegen med hjälp av rostfria vagnsbultar på fastsvetsade bärplåtar.

Handtagens höjd över bryggan är 0,75 meter och det måttet ingår i den totala höjden i nedanstående tabeller.

De lösa stegen levereras komplett i en kartong tillsammans med skruvar och monteringsanvisningen.

Stegen lutar efter fastmonteringen på bryggkanten 15° från vertikallinjen.

Badstegen har en helt ny infästning av fotstegen i lejdarna för att förhindra onödiga klämningsolyckor. Stegavståndet i höjled är 25 cm. Stegen är mycket lättmonterad. Se över stegen efter galv så att inga vassa piggas finns kvar.

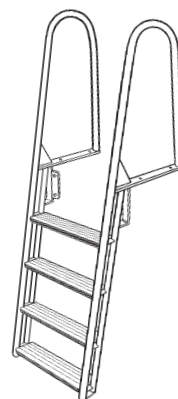

MED TRÄSTEG.

| ANTAL STEG | TOT. HÖJD METER | BREDD METER | FRAKT VOLYM | VIKT KG | ARTIKEL NUMMER |
|------------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| 4          | 1,85            | 0,6         | 0,07        | 20      | 30 0090        |
| 6          | 2,35            | 0,6         | 0,09        | 25      | 30 0091        |
| 9          | 3,05            | 0,6         | 0,11        | 30      | 30 0092        |
| 11         | 3,60            | 0,6         | 0,13        | 35      | 30 0093        |

Valet av rätt badstega underlättas av regeln: Alltid 3 steg under vattenytan.

MED ALUMINIUMSTEG.

| ANTAL STEG | TOT. HÖJD METER | BREDD METER | FRAKT VOLYM | VIKT KG | ARTIKEL NUMMER |
|------------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| 4          | 1,85            | 0,6         | 0,07        | 20      | 30 0100        |
| 6          | 2,35            | 0,6         | 0,09        | 25      | 30 0101        |
| 9          | 3,05            | 0,6         | 0,11        | 30      | 30 0102        |
| 11         | 3,60            | 0,6         | 0,13        | 35      | 30 0103        |



**SNABB-FÄSTE, PÅ BRYGGAN.**

SNABB-BRYGGFÄSTE.

ARTIKEL 30 0145


Många av våra kunder har önskemål om att snabbt kunna demontera stegen från bryggan – främst inför vintern.

Parfästskenorna är utformade i anodiserad sjöaluminium.

Skenorna skruvas stadigvarande ovanpå bryggdäcket med de medföljande specialskruvarna. Ovanpå skenorna fästes sedan stegen snabbt med medföljande insexbultar av specialutformning.

En insexnyckel för dessa skruvar ingår i snabbfästet.

Att vi valt samtliga skruvar med insexfättning beror på att det försvårar demontering av obehöriga. Skenorna säljes parvis i en komplett sats och passar alla SF-stegar.

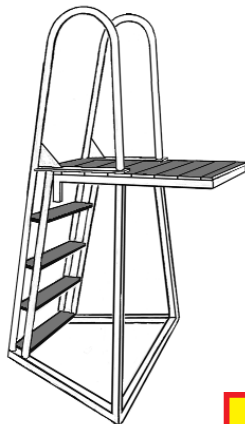

**SF HOPPTORN, 1 METER.**

**HOPPTORN, 1 METER, 31 0500**

Hopptornet består av en 4-stegs badstege som monterats på ett stativ i varmgalvaniserat stål. Däckningen på översidan är gjord av räfflat och avspänningshyvlat, tryckimpregnerat virke. Fotstegen är fastskruvade i lejdarsidorna och tillverkade i sjöanodiserad aluminium. Monteringsbeslag för infästning av stativet i fram- och bakkanten mot underlaget ingår i priset. Höjden anger mättet då tornet är monterat på vår hopptornsbygga. Se till att Du alltid har ett tillräckligt och fritt vattendjup inom tornets hoppområde. I detta fallet rekommenderar vi 3 - 4 meter. Kontrollera inför varje säsong att inga föremål har tillkommit under vintertiden på botten och som inte skall finnas där. Vi rekommenderar också användning av någon av våra anvisningsskyltar på bryggkanten (grupp 26).

**SIMMA INTE INOM  
TORNETS HOPPOMRÅDE**

Använd varningsskyltar så att inte onödiga olyckor behöver inträffa.


**SKYLTT 26 0110**



**SF HOPPTORN, 2 METER.**

**HOPPTORN, 2 METER, 31 0510**

Hopptornet består av en 6-stegs Badstege som monterats på ett stativ i varmgalvaniserat stål. Däckningen på översidan är gjord av tryckimpregnerad furu och tornet levereras komplett monterat från fabriken. Alla beslag för monteringen på flytbryggan ingår. För montering på flytbrygga rekommenderar vi vår hopptornsbygga som Du återfinner som förslag i slutet av katalogen. Denna bygga är flytkompenserad för att uppta vikten av hopptornet. Monteringsbeslagen för monteringen av Tornet på bryggan ingår. Rekommenderat vattendjup inom hoppsektorn är 4 - 5 meter. Gör regelbundna besiktningar av sjöbotten med avsikt på främmande föremål.

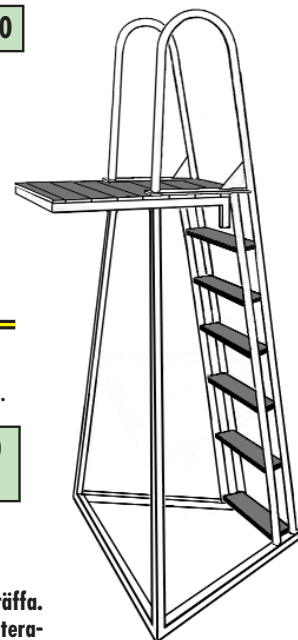

För montering av hopptorn utanför de erbjudna paketen rekommenderar vi följande bryggor som är flytkompenserade.

**HOPPTORNSBYGGA, 2.4x5.15 meter, för Torn 1 och 2 met. 12 2450**  
**HOPPTORNSBYGGA, 2.4x6.25 meter, för Torn 1 och 2 met. 12 2461**

**SIMMA INTE INOM  
TORNETS HOPPOMRÅDE**

Använd varningsskyltar så att inte onödiga olyckor behöver inträffa. Dessa skyltar spikmonteras få bryggans ramkant och ingår monterade på varje hopptornspaket som vi levererar.







### HOPPTORN 3 METER, 3 UTHOPP.

Hopptornet tillverkas av rektangulära stålårsprofiler och är varmgalvaniserat. Hoppavsatserna är på 1, 2 och 3 meters höjd med olika uthoppsvinklar för att undvika olycksfall. Alla uthoppsplattformar har en gemensam stege. Hoppavsatserna är beklädda med tryckimpregnerat virke. Alla fotsteg är utförda av trästeg som är fastskruvade med rostfria vagnsbultar. För fraktens skull levereras hopptornet i tre delar för ihopmontering på utläggningsplatsen. Alla monteringsbeslag mot bryggan medföljer och ingår i priset. Hopptornet har en höjd från vattenytan upp till det översta uthoppet c:a 3 meter. Mittuthoppet är en meter lägre och det understa uthoppet är c:a 1,2 meter över vattenytan. Måtten gäller då hopptornet är monterat på sin hopptornsplattform. Skall hopptornet vara friflytande bör våra hopptornsfloattar användas. Dom har kompenserad flytkraft för hopptornets egen tyngd utan snedflytning. Se till att vattendjupet inom tornets hoppzon är det dubbla mot tornets hopp höjd. Kontrollera också att inga befintliga eller glömda föremål finns på sjöns botten.



HOPPTORN, 3 METER, 31 0520

3 meters HoppTorn med Plattform



Vårt egetillverkade hopptorn levereras till kunden i tre delar för slutmontering på utläggningsplatsen. Alla monteringshål och förstärkningar för detta är prefabricerat på fabriken. Tornet kan fästas på såväl fasta som flytande bryggor och monteringsbeslagen medföljer i priset. HoppTornet är doppgalvaniserat som ger ett fullgott rostskydd på såväl in- som utsidan av rörkonstruktionen. Infästningen på bryggan eller rampen sker i framkanten med tre vinkelbeslag och i bakkanten av kraftiga överfall på bottenstativet. Alla fästbeslagen som ingår i leveransen är galvaniserade.

Stativet på bryggdäcket kan döljas under en lös brygggramp. Rampen är tillverkad i bryggdäckets utseende av impregnerat miljövirke och skyddar mot onödiga skador. Däcket är ett extra tillbehör.

#### TEKNISKA UPPGIFTER PÅ TORNET:

Fraktvolym: 7 kbm  
 Egenvikt: c:a 250 kg  
 Levereras i tre delar för bultmontering av beslagen på plats i färdiga bulthål.  
 Alla ingående komponenter ingår och allt stål är doppgalvaniserat för en lång livslängd utan underhåll.

DÄCKSRAMP 31 0522

### SIMMA INTE INOM TORNETS HOPPOMRÅDE

Skylltarna är avsedda att placeras på bryggans ramkant. Skyllten är standard på alla våra Hopptornspaket och kan extrabeställas för andra monteringsplatser. Skylltmättet är 130 x 900 mm.

VARNINGSSKYLT 26 0110

### HOPPTORNSBRYGGOR, FÖR ALLA HOPPTORN.



Hopptornsbryggorna är specialtillverkade med en blockplacering och blandning som kompenserar Hopptornets tyngd och belastningen av användarna.

Därmed ökar svårigheten för oönskad tippning av okända ungdomsgäng. Vi har även paketlösningar av kompletta hopptorn med bryggor. Paketet innehåller Plattform, Hopptorn och BadStege i 4-stegsmodell. Alla kopplingsbeslag över vattnet ingår.

Paketet finner Du i vår prislista under grupp 12 och motsvarar 10–15% rabatt på normalpriset.


|                  |                                        |         |
|------------------|----------------------------------------|---------|
| HOPPTORNSBRYGGA, | 2.4x5.15 meter, för Torn 1 och 2 meter | 12 2450 |
| HOPPTORNSBRYGGA, | 2.4x6.25 meter, för Torn 1 och 2 meter | 12 2461 |
| TORNPLATTFORM,   | 4.8x5.15 m, för 3 meters HoppTorn      | 12 4850 |
| TORNPLATTFORM,   | 4.8x6.25 m, för 3 meters HoppTorn      | 12 4860 |

**SVIKTBRÄDA, MED / UTAN MONTERAD HALKMATTA.**

Vår sviktbräda är en limträkonstruktion av tryckimpregnerad furu. Längden är 4.500 mm och bredden 500 mm. Tjockleken i framkanten är 40 mm och i bakkanten 100 mm. Produkten är godkänd av Svensk Limkontroll. Hållfasthet L400D. Limningsklass U. Oljad. En mycket starkt konstruktion med god fjädring. Vikt 64 kg. Brädan är vid leveransen bestruken med 2 lager träskydd och bör därefter regelbundet underhållas med samma behandling.

I sviktbrädans fram- och bakkant sitter förstärkningsjärn monterade för att förhindra böjning av limträet i sidled. Alla sviktbrädor föreslås ha påmonterad kokosmatta i 450 mm bredd från fabriken för att undvika halkrisken.

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>SVIKTBRÄDA,</b> Naken, Utan Beslag            | <b>31 0650</b> |
| <b>SVIKTBRÄDA,</b> Mont Beslag och alla Fästen   | <b>31 0651</b> |
| <b>SVIKTBRÄDA,</b> Alla Fästen, Mont. Kokosmatta | <b>31 0655</b> |

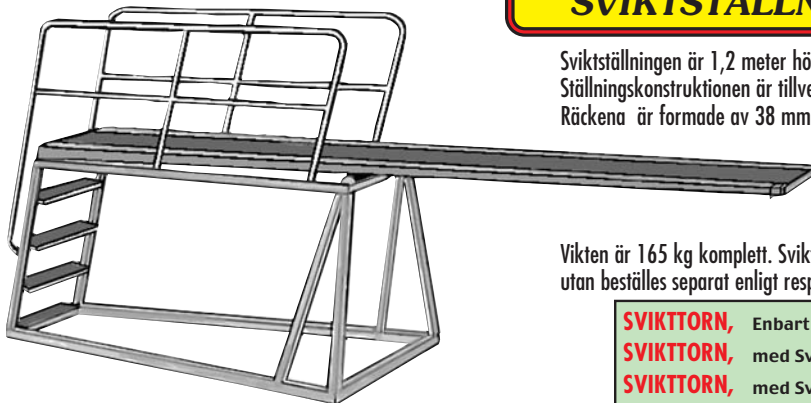**SVIKTSTÄLLNING, 1,2 METER HÖG.**

Sviktställningen är 1,2 meter hög och räckenas höjd är 900 mm. Ställningskonstruktionen är tillverkad av rektangulära rör och är varmgalvaniserad. Räckena är formade av 38 mm stålrör och höjden över sviktbrädan är 900 mm. Stegen är halkfria i tryckimpregnerat, specialhyvlat furuvirke. 2 st bryggmonteringsbeslag samt fäststativ för sviktbrädan ingår i priset. Vikten är 165 kg komplett. Sviktbrädan ingår ej i sviktställningens grundutförande utan beställs separat enligt respektive artikelnummer på denna sida.

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>SVIKTTORN,</b> Enbart Tornet inkl. Bryggfästen  | <b>31 0680</b> |
| <b>SVIKTTORN,</b> med Sviktbräda, Utan KokosMatta  | <b>31 0681</b> |
| <b>SVIKTTORN,</b> med Sviktbräda, Mont. KokosMatta | <b>31 0682</b> |

**FÄSTSTATIV, TILL SVIKTBRÄDOR.**

Stativet för sviktbrädan är avsett för fästsättning i betongplint eller brygga. Fäststativet monteras 2.000 mm bakom det fjädrande gummibelagda stödet. Allt stål är varmgalvaniserat. Alla beslag ingår från fabriken då Du köper en komplett sviktbräda med fästen. Vikten är 16 kg totalt för alla 3 beslagen tillsammans.

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>SVIKTFÖRSTÄRKNING,</b> Främre Brädbeslag    | <b>31 0658</b> |
| <b>MITTRE SVIKTSTÖD,</b> Med Gummidämpare      | <b>31 0657</b> |
| <b>BAKRE SVIKTFÄSTE,</b> Ledat i 3 delar. Fzv. | <b>31 0656</b> |

**KOKOSMATTA.****PER METER  
ELLER RULLE.**

En Sviktbräda eller Brygga kan, när den blir blöt, vara mycket hal. Man bör ha ett halksäkert skydd för att undvika olyckor. Vår halkmatta är vävd av stryktåliga kokosfiber utan undervarp och finns i bredderna 450 resp. 900 mm. Mattan spikas fast i kanterna med ett c/c av 100 mm. Skall mattan fästas på vår sviktbräda bör längden vara 4.800 mm. Nedanstående artiklar är prissatta per meter. Fästspikar beställs extra. En lång livslängd på mattan garanteras. Rullängden är 30 meter.

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>KOKOSMATTA,</b> Bredd 450 mm, Väffelmönstrad   | <b>31 0670</b> |
| <b>KOKOSMATTA,</b> Bredd 900 mm, Väffelmönstrad   | <b>31 0671</b> |
| <b>PAPPSPIK,</b> 35x2,5 mm, Fzv, FörPackn. 40 st. | <b>31 0671</b> |

HalkMattan kan levereras i Rullar med längden 30 lpm. FästSpik ingår.





## MINISVIKTEN - LITEN MEN STOR.



ARTIKEL 31 0600



Den här bilden är ett nostalgifoto som funnits med i våra kataloger sedan 1965. Och vi tänker låta den hänga med några år till. . .

En till formatet liten svikt men med samma fjädring och hoppkänsla som en stor svikt har. Priset passar alla plånböcker genom nya komponentleverantörer till sviktbrädan.

Mini-Svikten är avsedd för alla vatten där hoppdjupet är tillräckligt. Sviktbrädan har måtten 1.200x460 mm och är tillverkad i limträ. Stativet är tillverkat i varmgalvaniserat stål. Dubbla fästen kan beställas. MINI-svikten levereras med monterad kokosmatta som standard för att minska halkrisken.

Svikten justeras vid behov med lätthet från Junior till Vuxenläge. Vid leveransen från fabriken är alltid MINI-svikten inställd i HD-läget (vuxen) på fjäderkraften.

**MINI-svikten är en produkt som vi är mycket stolta för att ha vidareutvecklat till att passa alla – stora som små.**

### Så här enkelt ställer Du om Svikt motståndet från HD till Junior !

Lösa fjädrarnas nedre fästbultar i stålstativet. Det göres bäst med en 14 mm lednyckel. Lossa sedan de övre bultarna med samma nyckel. Vrid hela fästet ett halvt varv och sätt till baka de övre bultarna i samma fästhål. Montera fjädrarnas nedre fästbultar i de nitmuttrar som är belägna längre bak på stålstativet. Nu har Du minskat fjäderkraften med 20-25 kg och motståndet är "Junior".

**Justerbara Fjäderfästen.  
Högre eller lägre Fjäderkraft som  
Du lätt ändrar om själv.**

Ett spontant uttalande från våra Kunder:  
**MiniSvikten borde finnas på alla Badbryggor . . .**

